

CUMMINS dízelmotor
ZF sebességváltó
MERITOR hidak
PARKER tömlők


Homlokrakodó

XCMG

ZL50G

GAZDASÁGOS + TERMELÉKENY

NYERESÉGES

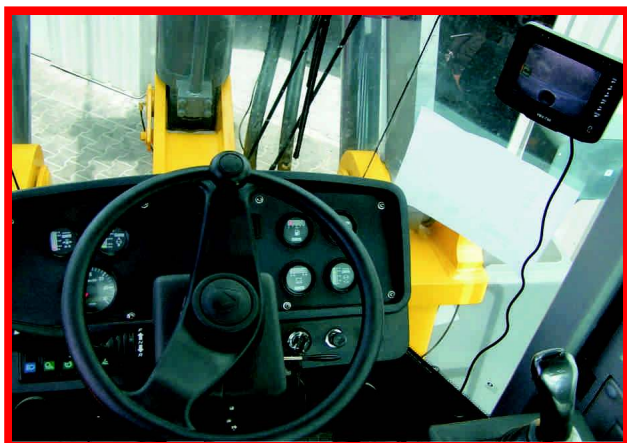

KEZELŐFÜLKE

Hangszigetelt
Színezett üvegek
Komfort ülés
Légkondicionáló

MOTOR

Nagy teljesítmény
Környezetbarát
Gazdaságos
Jó hidegindítás

SEBESSÉGVÁLTÓ

Terhelés alatt kapcsolható
Négy előre fokozat
Három hátramenet
Elektrohidraulikus vezérlés

Motor: 152,7 kW

Tömeg: 18 t

Kanál: 3,0 m³

Szakítóerő: 170 kN

Kanál bill. mag.: 4110 mm



Fordulókör: 7,3 m

Sebesség: 38 km/óra

POWERED ACCESS HUNGARY KFT

MÉRETEK

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ZL50G	8110 mm	5220 mm	3300 mm	3508 mm	3090 mm	4110 mm	80 mm	2800 mm	2200 mm	3000 mm

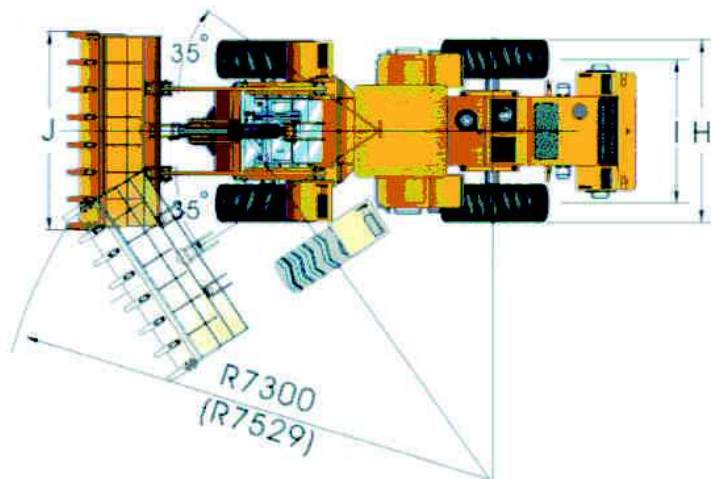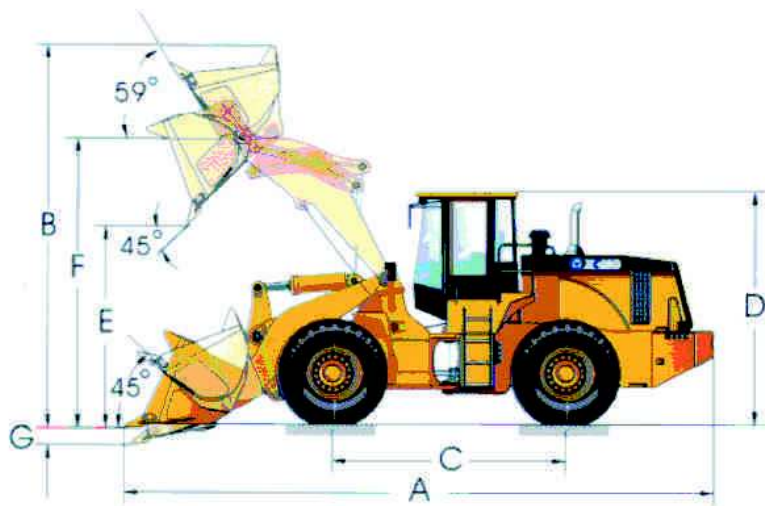

KANÁL MÉRETEK

Úrtartalom	3,0 m ³
Szélesség	3000 mm
Teherbírás	5000 kg

MOTOR

Model	CUMMINS C8.3
Hengerek száma	6
Furat	114 mm
Löklet	135 mm
Hengerűrtartalom	8,3 liter
Teljesítmény	152,7 kW / 2200 ford/prec
Adagoló	mechanikus

HIDRAULIKA

Fő szivattyú	fogaskerék
Szállítás	100 ml/f
Legnagyobb hidraulika nyomás	175 bar
Vezérlőkör nyomása	40 bar
Gémemelő mh.	2 db. 160x859 mm
Kanál mh.	180x567 mm

KORMÁNYZÁS

Típusa	hidraulikus
Szivattyú száll.	63 ml/f
Nyomás	160 bar
Munkahenger	2 db. 90 x 340 mm
Fordulási szög	35 fok irányonként

SEBESSÉGVÁLTÓ

Gyártó	ZF
Típus	terhelés alatt kapcsolható
Sebességek	4 előre, 3 hátra
Előre	6,5-11-24-38 km/óra
Hátra	6,5-11-24 km/óra

HIDAK

Model	MERITOR
Meghajtás	összkerék
Felfüggesztés	központi lengő
Fékek	olajfürdős, többtárcsás
Kerekek	23.5-25-16PR

HŰTÉS ÉS KENÉS

Üzemanyag tartály	230 liter
Hűtő rendszer	50 liter
Motorolaj	22 liter
Sebességváltó	28 liter
Hidak első/hátsó	38 /38 liter
Hidraulika olajtartály	200 liter

SZÉRIA FELSZERELÉSEK

Központosított zsírzás
Munkalámpa
Kürt
Automata légkondicionáló

Hamutartó
Rádió
Ablaktörlő
LCD kijelző

Komfort ülés
Gémkitámasztó
Ápolásmentes akkumulátor
Szerszámkészlet



www.powered.hu

POWERED ACCESS HUNGARY KFT, 1095 Budapest, Soroksári út 150.
Telefon: (1) 280 6910, Fax: (1) 280 7174, E-mail: powered@powered.hu